


特長

- 複数チャンネルPDに最適な高密度パッケージ
- キャップ絶縁型2ピンミニキャン($\phi 1.96\text{mm}$)
- 省スペース(キャップ寸法 $\phi 1.96\text{mm} \times 3.35\text{mm}$)
- 低暗電流 (Typ. 15pA @ $V_R=10\text{V}$)
- 広い検出波長($400\text{-}1000\text{nm}$)

用途

- デジタル/アナログ極短距離(VSR)光通信
- 光LAN
- OE変換器

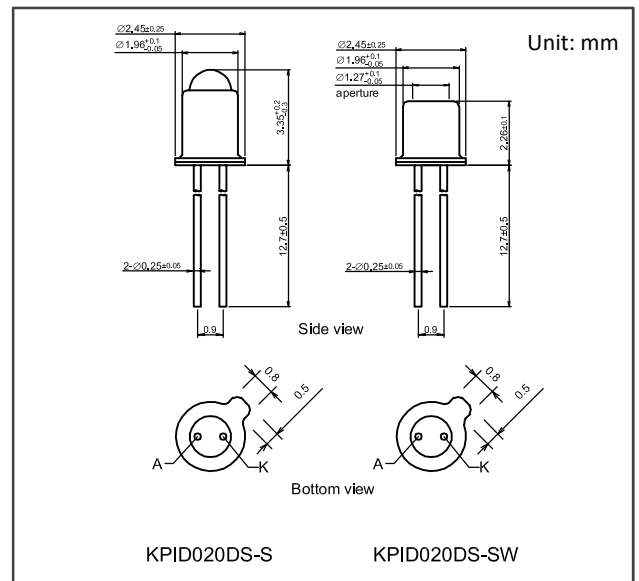


絶対最大定格

項目	記号	定格値	単位	備考
逆電圧	V_R	20	V	
逆電流	I_R	10	mA	
順電流	I_F	10	mA	
動作温度	T_{opr}	-40 to +85	$^{\circ}\text{C}$	結露なきこと
保存温度	T_{stg}	-40 to +85	$^{\circ}\text{C}$	結露なきこと


電氣的・光学的特性 (指定の無い場合 $T_a=25^{\circ}\text{C}$)

項目	記号	Min.	Typ.	Max.	単位	条件
受光径	D	200			μm	
検出波長	λ	400	-	1000	nm	
帯域幅	BW	-	2.0	-	GHz	$V_R=10\text{V}$, $R_L=50\Omega$
受光感度	R	-	0.3	-	A/W	$V_R=10\text{V}$, $\lambda=850\text{nm}$
暗電流	I_D	-	15	60	pA	$V_R=10\text{V}$
トータル容量	C_t	-	1	3	pF	$V_R=10\text{V}$, $f=1\text{MHz}$

Spectral Responsivity

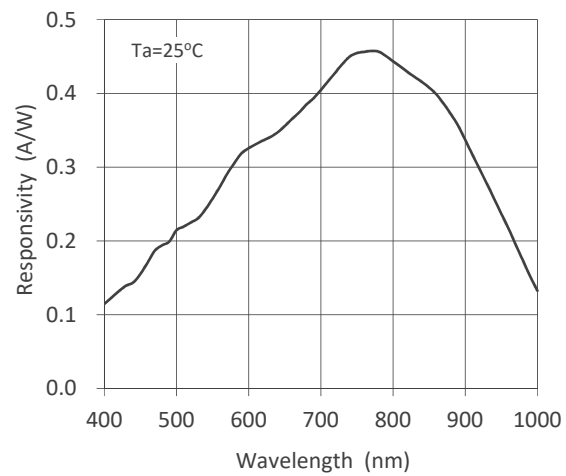

Frequency Response

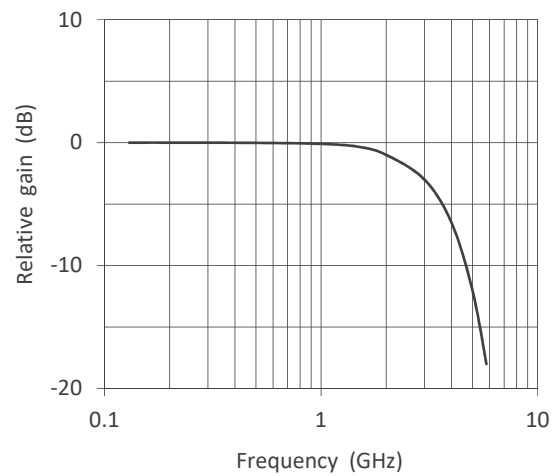

- 製品の仕様、特性、データ、仕様材料、構造などは変更する可能性があります。ご使用の際は、必ず最新の仕様書をご用命のうえ内容をご確認ください。
- 本製品はRoHS指令(2011/65/EU)適応品です。



Opto-technologies for the Future

株式会社 京都セミコンダクター

本社：〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307番地21

東京営業所：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-34-3 第24スカイビル2F

関西営業所：〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307番地21

Kyosemi Opto America Corp: 4655 Old Ironsides Suite 230 Santa Clara, California 95054 USA

恵庭事業所：〒061-1405 北海道恵庭市戸磯385-31

上砂川事業所：〒073-0200 北海道空知郡上砂川町上砂川70-1

TEL: 075-605-7311

TEL: 03-5312-5360

TEL: 075-605-7314

TEL: +1-408-492-9361

TEL: 0123-34-3111

TEL: 0125-62-3611