


特長

- 平行光
- 高効率、高出力
- 高信頼性気密パッケージ
- 均一な照射分布

用途

- 光スイッチ
- ロータリーエンコーダ
- リニアエンコーダ
- 光センサ

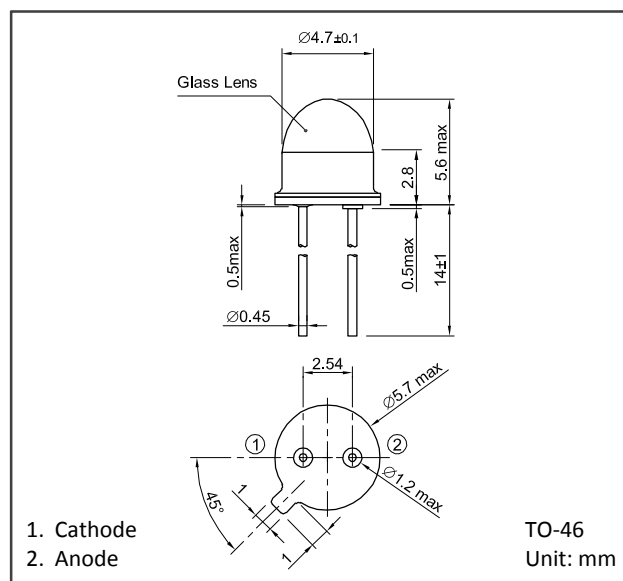


絶対最大定格

項目	記号	定格値	単位	備考
順電流	I_F	50	mA	$T_a=25^\circ\text{C}$
尖頭順電流	I_{FP}	0.5	A	パルス幅=100 μs デューティー比=0.1%
逆電圧	V_R	6	V	
許容損失	P_D	90	mW	$T_a=25^\circ\text{C}$
動作温度	T_{opr}	-40 to +100	$^\circ\text{C}$	結露なきこと
保存温度	T_{stg}	-55 to +125	$^\circ\text{C}$	結露なきこと


電氣的・光学的特性 (指定の無い場合 $T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	記号	Min.	Typ.	Max.	単位	条件
順電圧	V_F	-	1.8	2.3	V	$I_F=20\text{mA}$
逆電流	I_R	-	-	10	μA	$V_R=6\text{V}$
光出力	P_O	-	2	-	mW	$I_F=20\text{mA}$
ピーク発光波長	λ_p	-	660	-	nm	$I_F=20\text{mA}$
スペクトル半値幅	$\Delta\lambda$	-	25	-	nm	$I_F=20\text{mA}$


Allowable Forward Current-Ambient Temperature

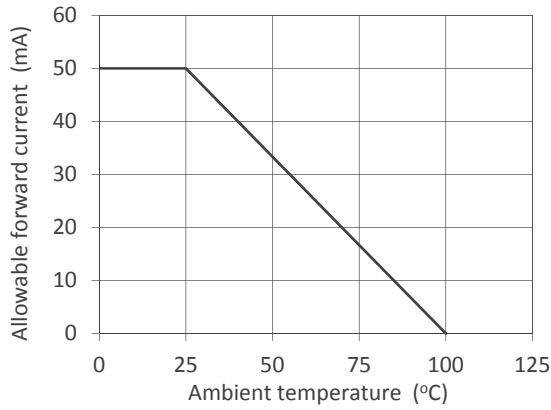


Optical Output Power - Forward Current

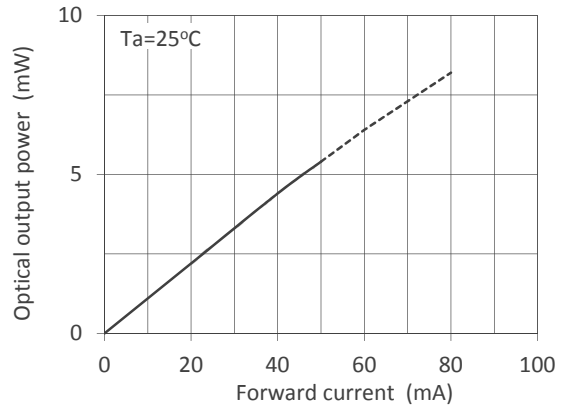


Forward Current - Forward Voltage

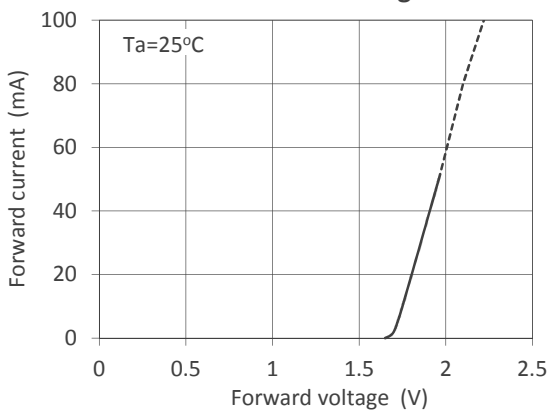


Relative Optical Output Power - Ambient Temperature

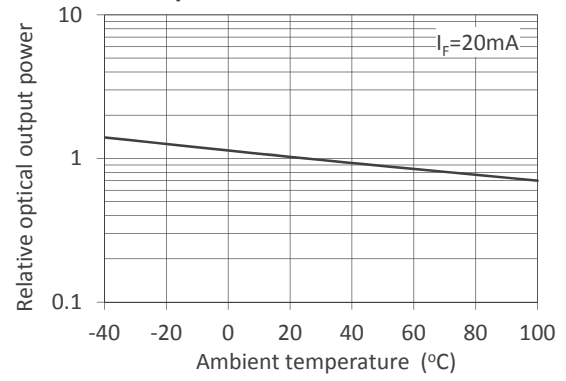



Spectral Distribution

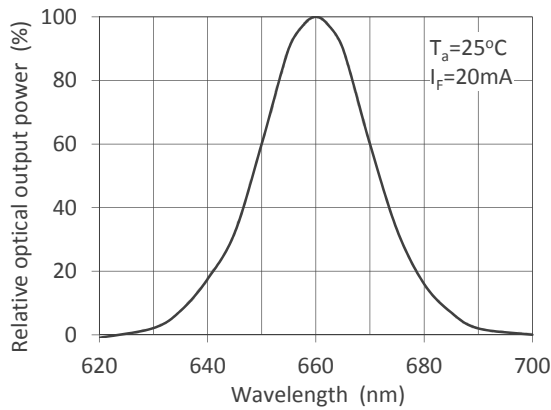

Directivity

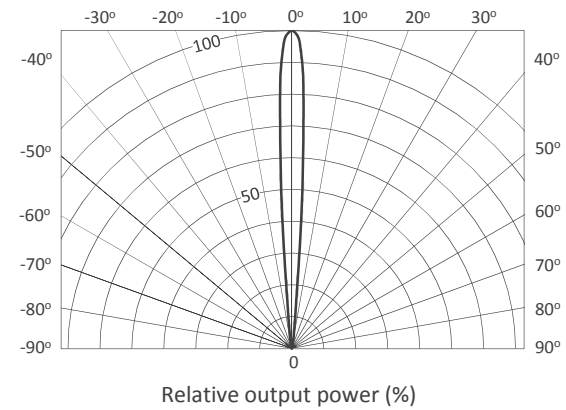

Light Intensity Distribution

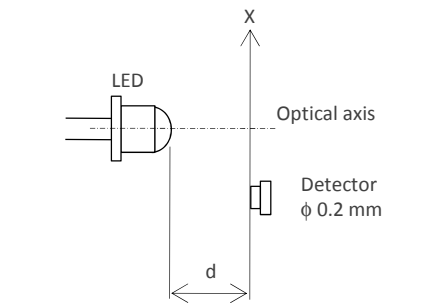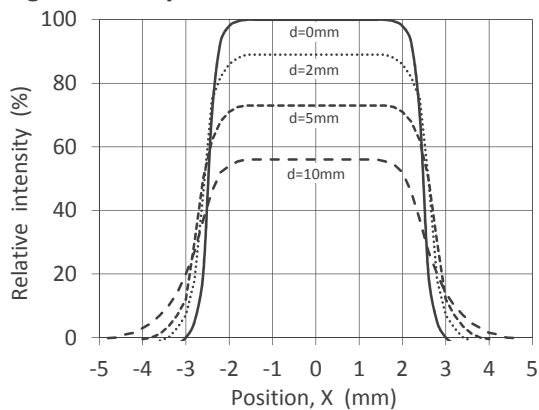

Measurement setup of light intensity distribution

- 製品の仕様、特性、データ、仕様材料、構造などは変更する可能性があります。ご使用の際は、必ず最新の仕様書をご用命のうえ内容をご確認ください。
- 本製品はRoHS指令(EU2002/95/EC)適応品です。

Opto-technologies for the Future



京セミ株式会社

<http://www.kyosemi.co.jp/>

本社：〒612-8201 京都府京都市伏見区恵美酒町949-2

TEL: 075-605-7311

東京営業所：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-34-3 第24スカイビル2F

TEL: 03-5312-5360

関西営業所：〒612-8201 京都府京都市伏見区恵美酒町949-2

TEL: 075-605-7311

Kyosemi Opto America Corp: 4655 Old Ironsides Suite 230 Santa Clara, California 95054 USA

TEL: +1-408-492-9361

恵庭事業所：〒061-1405 北海道恵庭市戸磯385-31

TEL: 0123-34-3111

上砂川事業所：〒073-0200 北海道空知郡上砂川町上砂川70-1

TEL: 0125-62-3611